



S 98 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

- LAM
- INOX
- E 20
- Wi-Fi
- Recycling
- Lock
- 4 L
- Eco-Mode

S 198 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

- LAM
- INOX
- E 20
- Wi-Fi
- Recycling
- Lock
- 4 L
- Eco-Mode



S 298 XH

Frigo sotto banco statico con agitatore
Static-fan assisted back bar cooler

- LAM
- INOX
- E 20
- Wi-Fi
- Recycling
- Lock
- 4 L
- Eco-Mode

Luci led
Led lighting



Telaio porta e griglia frontale in acciaio
AISI 304
AISI 304 door frame and front grid




Termostato elettronico
Electronic thermostat




Caratteristiche / Features

Modello / Model	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 128 / 136	Lt. 209 / 222	Lt. 329 / 340
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Porta / Door	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel	Acciaio Inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 50	mm 50	mm 50
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal	1 Led Orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 2 - mm 600 x 352	N° 4 - mm 355 x 400	N° 4 - mm 355 x 400 N° 2 - mm 347 x 440
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	4 Piedini / 4 Feet	4 Piedini / 4 Feet	4 Piedini / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 37 / 40	Kg 58 / 62	Kg 79 / 83
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)	Hz 50 / Hz 60 (Optional)
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 160	W 190	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 1,1	Kwh/24H 1,35	Kwh/24H 1,52


S 98 XH FRONTE / FRONT




LATO / SIDE



S 198 XH FRONTE / FRONT



S 298 XH FRONTE / FRONT

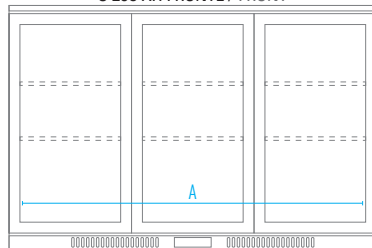
Capienza / Capacity

Modello / Model	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Btg lt. 1 / Btl lt. 1	30	48	78
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	36	50	90
Btg cl. 66 / Btl cl. 66	36	60	153
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	88	125	200
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	100	150	255
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	168	252	399

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging
Variable data depending on the different packaging

Dimensioni mm / Dimensions mm

Modello / Model	S 98 XH	S 198 XH	S 298 XH
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	600 x 530 x 896	900 x 530 x 896	1350 x 530 x 896
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	645 x 570 x 1080	950 x 570 x 1080	1400 x 570 x 1080

Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm

A - Larghezza / Width	520	820	1270
B - Profondità / Depth	415	415	415
C - Altezza / Height	745	745	745

Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm

Vetro / Glass	507 x 722	354 x 722 (x2)	350 x 722 (x3)
---------------	-----------	----------------	----------------