




**CL 372 V BLACK/WHITE**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



**Colori disponibili / Available colors**

- Bianco / White
- Nero / Black

**CL 372 VG BLACK**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



**CL 372 VG WHITE**

Frigo vetrina bibite statica con agitatore  
Static-fan assisted visicooler



Termometro analogico **CL 372 V**  
Analogue thermometer **CL 372 V**



Pannello di controllo **CL 372 VG**  
Control panel **CL 372 VG**



Interno in ABS termoformato  
Thermoformed ABS inner liner



**Caratteristiche / Features**

Modello / Model	CL 372 V BLACK/WHITE	CL 372 VG BLACK/WHITE
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +10 °C	0 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 342 / 382	Lt. 342 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 40	mm 40
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal (white model) 1 Led verticale / Vertical (black model)	1 Led orizzontale / Horizontal (white model) 1 Led verticale / Vertical (black model)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Optional	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	-	Si / Yes
Reversibilità porta / Reversible door	Optional	Optional
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 4 - mm 513 x 410	N° 5 - mm 513 x 410
Piedi-Ruote / Feet-Rollers	2 Piedini - 2 Ruote 2 Feet - 2 Rollers	2 Piedini - 2 Ruote 2 Feet - 2 Rollers
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 72 / 76	Kg 72 / 80
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 220	W 220
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,84	KwH/24H 2,84

**Dimensioni mm / Dimensions mm**


Modello / Model	CL 372 V B/W	CL 372 VG B/W
Dimensioni Esterne (LxPxH) External Dimensions (WxDxH)	600 x 620 x 1803	600 x 620 x 1863
Dimensioni Imballo (LxPxH) Packaging Dimensions (WxDxH)	660 x 710 x 1940	660 x 710 x 1990

**Dimensioni Interne mm / Inner Dimensions mm**

A - Larghezza / Width	522	522
B - Profondità / Depth	449	449
C - Altezza / Height	1557	1557
D - Profondità Min. / Min. Depth	234	234
E - Altezza Min. / Min. Height	1472	1472

**Dimensioni Personalizzazione (LxH) mm / Sticker Dimensions (WxH) mm**

Lato / Side	537 x 1763	537 x 1817
Vetro / Glass	503 x 1544	503 x 1544

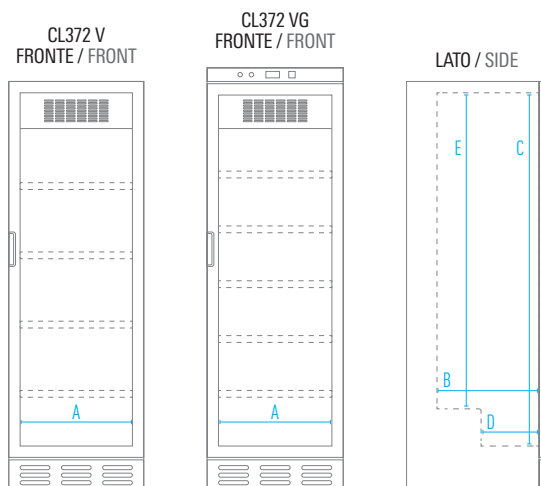
**Capienza / Capacity**

Modello / Model	CL 372 V B/W	CL 372 VG B/W
Btg lt. 1 / Btl lt. 1	86	86
Btg cl. 75 / Btl cl. 75	126	126
Btg cl. 66 / Btl cl. 66	150	150
Btg cl. 50 / Btl cl. 50	210	210
Btg cl. 33 / Btl cl. 33	210	210
Latt. cl. 33 / Can cl. 33	560	560

Dati indicativi e variabili a seconda dei diversi packaging  
Variable data depending on the different packaging